



Building Solutions

INSTA-STIK ROOFING

Adhésif à usage professionnel
pour toiture plate

(21) Rn7 (M2)

Août 2013

Ce document annule et
remplace les précédents

INSTA-STIK ROOFING

INSTA-STIK™ ROOFING est un adhésif polyuréthane spécialement formulé pour le collage sur les toitures plates des panneaux isolants et des membranes d'étanchéité synthétiques. Conditionnés en bidons portable sous pression et prêt à l'emploi, INSTA-STIK™ s'applique à froid, et présente de nombreux avantages par rapport aux autres systèmes de fixation. Il ne contient pas de solvants forts, ce qui le rend compatible avec la plupart des matériaux de couverture, et il adhère beaucoup plus rapidement que les adhésifs polyuréthane traditionnels.

INSTA-STIK™ est idéal pour :

- » le collage de panneaux isolants sur de nombreux supports.
- » le collage de panneaux isolants sur d'autres panneaux isolants.
- » le collage de membranes d'étanchéité synthétiques agréées par les fabricants sur de nombreux supports.

INSTA-STIK™ STD, MBA, SPRAY

INSTA-STIK™ ROOFING est disponible en 3 versions avec les caractéristiques suivantes:

- 1 STD** - Application manuelle par cordon pour une grande souplesse d'utilisation. Convient pour tout type de toiture.
- 2 MBA** - Application avec chariot MBA – Multi Bead, pour dépose simultanée de cordons et un gain de temps supplémentaire. Recommandé pour les grandes surfaces sans obstacles.
- 3 SPRAY** - Projection avec un pistolet à air comprimé pour collage pleine face des panneaux ou de la membrane d'étanchéité.



INSTA-STIK ROOFING

Avantages d'INSTA-STIK™ ROOFING par rapport aux autres systèmes :

Par rapport aux fixations mécaniques :

- » Suppression des ponts thermiques et des risques d'infiltrations.
- » Aucune attache visible sous le toit.
- » Pas d'altération de la surface des platelages en béton ou métal
- » Réduction des nuisances subies (bruit, vibrations) par les occupants lors de l'installation.
- » Elimination de la poussière et des débris
- » Réduction des heures de main d'œuvre pour un gain de temps et d'argent


Par rapport au bitume chaud

- » Sécurité accrue - Pas de chaudière à bitume ou de bitume bouillant sur le chantier.
- » Productivité accrue.
- » Plus léger et plus facile à transporter sur le toit ; donc plus de sécurité
- » Application plus rapide, plus propre et plus facile
- » Application possible sur des toits encore humides*
- » Insensible aux variations de température.
- » Aucune restriction pour la hauteur du bâtiment

Par rapport aux adhésifs appliqués à froid notamment le polyuréthane liquide

- » Pas de gaspillage: le bidon d'INSTA-STIK™ ROOFING est réutilisable jusqu'à ce qu'il soit vide et jusqu'à sa date de péremption
- » Compatible avec la plupart des supports de toiture du fait de l'absence de solvants forts
- » Collage beaucoup plus rapide comparé à un adhésif PU mono-composant liquide
- » Efficace sur les surfaces verticales**
- » Efficace pour le collage de panneaux isolants et de membranes synthétiques d'étanchéité agréés par le fabricant
- » Régularité de l'application grâce aux accessoires d'application
- » Bonnes performances sur les panneaux fibreux

Contrairement aux colles liquides, INSTA-STIK™ ne traverse pas la sous couche (feutre) et par conséquent n'est pas en contact avec la membrane PVC. De ce fait, INSTA-STIK™ réduit considérablement le risque des dommages causés aux membranes par les système traditionnels.

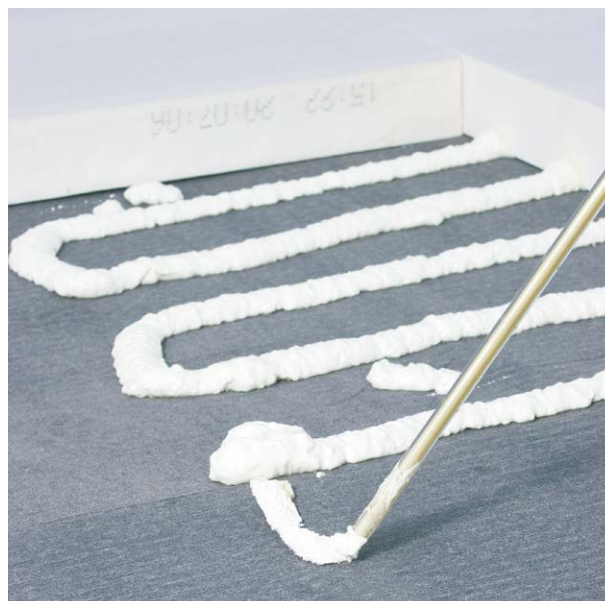

INSTA-STIK ROOFING


INSTA-STIK™ ROOFING a été soumis à des tests d'évaluation poussés par Factory Manual, Underwriters Laboratories et d'autres organismes d'essais européens (informations disponibles sur demande).

Types d'isolants compatibles

Panneaux de fibre minérale
Panneaux de polystyrène expansé
Verre cellulaire
Panneaux de fibre de bois
Perlite
Panneaux à copeaux orientés (OSB)
Panneaux de polyisocyanurate
Placoplâtre revêtu de fibre de verre
Liège
Panneaux revêtus de feutre bitumé
Polystyrène extrudé (STYROFOAM™ de DOW)

Types de platelages et supports compatibles

Toit en feutre bitumé
Couche pare-vapeur en feutre sablé
Asphalte
Béton structural léger préfabriqué
Béton coulé en place (28 jours de durcissement min.)
Planches de fibre de bois cimentaires
Planches structurales légères
Pare-vapeur homologué (contacter l'assistance technique)
Platelages en acier galvanisé (acier de calibre 0,7 mm au minimum)
Acier revêtu de plastisol
Acier peint
Contreplaqué
Feutre bitumé sablé
Platelage en métal galvanisé
Membranes d'étanchéité

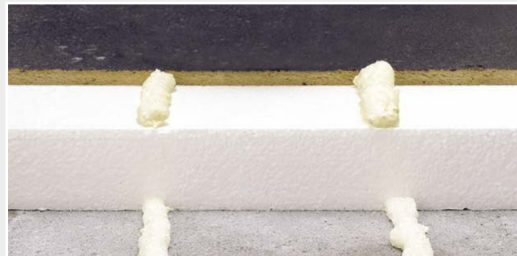

Types de membranes compatibles

PVC avec feutre (sous couche)
TPO - Thermoplastique Polyoléfine
TPE - Thermoplastique Polyoléfine Elastomère
Bitumineuse
EPDM - Ethylène Propylène Diène Monomère

Remarques importantes :

Les surfaces à coller avec INSTA-STIK™ ROOFING doivent être propres et ne pas être recouvertes d'huile ou de graisse. Vérifier l'état des surfaces en acier galvanisé avant la pose. La résistance mécanique du système d'isolation aux forces du vent doit être vérifiée et évaluée en accord avec la réglementation locale avant de démarrer l'installation. Veuillez prendre contact avec le représentant de DOW ou son distributeur pour obtenir des informations complémentaires sur la compatibilité d'INSTA-STIK™ ROOFING avec d'autres types de supports, panneaux isolants ou membranes. La compatibilité des produits en contact avec INSTA-STIK™ ROOFING peut être demandée directement au fabricant de ces produits.

INSTA-STIK ROOFING

Tableau 1 : Utilisation d' INSTA-STIK™ pour la fixation des panneaux isolants.

Hauteur bâtiment (m)	Hauteur acrotère (mm)	Largeur Zone périphérique (m)	Espacement entre cordons Zone périphérique (mm)	Espacement entre cordons Zone centrale (mm)
0,00 - 6,00m	< 600mm > 600mm	1,00m 0,00m	150mm 300mm	300mm 300mm
6,00 - 12,50m	< 600mm 600 - 1200 > 1200mm	2,00m 1,00m 0,00m	150mm 150mm 300mm	300mm 300mm 300mm
12,50 - 21,50m	< 600mm 600 - 1200 > 1200mm	3,00m 2,00m 1,00m	150mm 150mm 150mm	300mm 300mm 300mm
21,50 - 30,50m	< 600mm 600 - 1200mm > 1200mm	4,00 m 3,00 m 3,00 m	150mm 150mm 150mm	200mm 300mm 300mm

Un cylindre d'INSTA-STIK™ permet de fixer environ 100m² d'isolant pour des cordons de 19-25mm de large et un espacement entre cordons de 300mm. Recommandations pour une force d'adhésion de 1.5 kN / mètre linéaire de cordon (largeur 15-25mm) entre le support et le panneau. Prenez contact avec le représentant de DOW pour obtenir des informations complémentaires.

Tableau 2 : Utilisation d' INSTA-STIK™ pour fixer les membranes d'étanchéité approuvées

Hauteur bâtiment (m)	Hauteur acrotère (mm)	Largeur Zone périphérique (m)	INSTA-STIK™ STD et MBA		INSTA-STIK™ SPRAY	
			Espacement entre cordons Zone périphérique (mm)	Espacement entre cordons Zone centrale (mm)	Quantité Zone périphérique (g/m ²) ¹⁾	Quantité Zone centrale (g/m ²) ¹⁾
0,00 - 6,00m	< 600mm > 600mm	1,00m 0,00m	150mm 200mm	200mm 200mm	60-150 +20%	60-150
6,00 - 12,50m	< 600mm 600 - 1200 > 1200mm	2,00m 1,00m 0,00m	150mm 150mm 200mm	200mm 200mm 200mm		
12,50 - 21,50m	< 600mm 600 - 1200 > 1200mm	3,00m 2,00m 1,00m	150mm 150mm 150mm	200mm 200mm 200mm		
21,50 - 30,50m	< 600mm 600 - 1200mm > 1200mm	4,00m 3,00m 3,00m	150mm 150mm 150mm	200mm 200mm 200mm		

Un cylindre d'INSTA-STIK™ STD ou MBA permet de fixer environ 70m² de membrane pour des cordons de 19-25mm de large et un espacement de 200mm

Un cylindre d'INSTA-STIK™ SPRAY permet de fixer environ 130m² de membrane pour un poids de colle de 80gr/m²

(1) La quantité de colle à utiliser dépendant du système. Demander des renseignements à votre fournisseur de membrane.

Propriétés physiques typiques¹⁾

	Unités	INSTA-STIK™ ROOFING STD	INSTA-STIK™ ROOFING MBA	INSTA-STIK™ ROOFING SPRAY	Méthode de test
Couleur	-	Beige	Orange	Gris	Visuelle
Temps hors-poisée	min	9	9	9	Méthode interne DOW
Densité en expansion libre	kg/m ³	37	37	-	DIN 53420
Résistance d'adhésion ⁽²⁾	kPa	-	-	>80	EN 1607

(1) Basées sur les méthodes de test mentionnées ci-dessus, toutes les données sont fournies pour une mousse non vieillie évaluée à 23°C, 50 % d'humidité relative.

(2) Force d'adhésion entre les panneaux XPS. La performance varie selon les systèmes

INSTA-STIK ROOFING STD

L'INSTA-STIK™ ROOFING STD est un adhésif polyuréthane monocomposant pour toiture, durcissant à l'humidité de l'air. INSTA-STIK™ ROOFING STD est disponible en bonbonne sous pression, facilement transportable et ne nécessitant pas de source extérieure d'énergie pour son application. Il contient un gaz propulseur respectueux de l'environnement, conformément aux dernières réglementations européennes concernant l'usage des gaz fluorés à effet de serre dans les produits polyuréthannes monocomposants.

Domaines typiques d'application

Le produit a été spécialement conçu pour être utilisé avec l'accessoire tube / tuyau lors de l'application. Il offre une adhésion permanente et durable dans les applications de toiture neuve ou les travaux de rénovation de toitures pour coller :

- » le collage de panneaux isolants sur de nombreux supports.
- » le collage de panneaux isolants sur d'autres panneaux isolants.
- » le collage de membranes doublées et agréées par les fabricants sur de nombreux supports.

Emballage et accessoires

- 1 bonbonne en acier dans un carton (poids net : 10,4 kg; poids brut : 13,6 kg)
- 1 mode d'emploi

Accessoires :

- 1 tuyau flexible
- 1 tube d'application

Manipulation et entreposage

Toujours stocker et transporter les bonbonnes verticalement, à l'endroit et au sec.

Température de stockage : entre +10 et + 25 °C

Durée de conservation : 18 mois



STD

Conditions d'utilisation

Avant d'appliquer l'adhésif, la surface à traiter doit être solide, propre et dépourvue de toute poussière ou de graisse. Ne pas utiliser sur surfaces mouillées, recouvertes d'eau stagnante.

L'adhésif INSTA-STIK™ ROOFING STD peut être utilisé à température ambiante, entre +5°C et +35 °C.

Pour un résultat optimal, la température du produit durant l'application doit être comprise entre +18 et +25 °C.

La mousse, une fois durcie, est thermiquement stable entre -40 et +100 °C. Elle ne se dégrade pas avec le temps, sauf lorsqu'elle est exposée aux rayons U.V.

INSTA-STIK™ ROOFING STD a été conçu pour être utilisé sur les toitures des bâtiments commerciaux avec une pente faible. Ce produit n'est pas homologué pour une utilisation sur des platelages de pente supérieure à 2:12.

Conseils d'utilisation

Mise en service du kit INSTA-STIK™ ROOFING STD:

- 1 Retirer la bonbonne de la boîte.
- 2 Secouer vigoureusement la bonbonne d'un mouvement latéral pendant au moins 20 secondes avant de raccorder le tuyau flexible. Secouer de nouveau pendant l'application.
- 3 Fixer le raccord pivotant à l'extrémité du tuyau flexible sur le robinet de la bonbonne.
- 4 Une fois bien en place, le serrer à l'aide de l'outil fourni. S'assurer que le robinet on/off du tuyau flexible est en position OFF.
- 5 Fixer la rallonge sur la vanne ON/OFF du tuyau de distribution. Serrer à la main.
- 6 Ouvrir lentement le robinet en haut de la bonbonne jusqu'à ouverture complète. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite. S'il n'y a pas de fuite, INSTA-STIK™ ROOFING STD est prêt à être utilisé.
- 7 Pour démarrer l'application d'INSTA-STIK™ ROOFING STD, maintenez le tube d'application dans un carton vide pour amorcer le système.
- 8 Pour appliquer INSTA-STIK™ ROOFING STD, bouger lentement la vanne ON/OFF en position ON. Cette vanne permet de contrôler le débit.
- 9 Environ 5 secondes avant l'instant où vous souhaitez arrêter l'écoulement d'INSTA-STIK™ ROOFING STD, mettez la vanne ON/OFF en position OFF. Il est normal qu'une petite quantité d'adhésif continue à couler du tuyau après la fermeture de la vanne.

Pour une qualité optimale, il est déconseillé d'appliquer INSTA-STIK™ ROOFING STD avec tout autre accessoire que le kit d'application spécifique fourni avec le produit.

Le cordon d'adhésif INSTA-STIK™ ROOFING STD doit être de 19 à 25 mm de largeur.

La distance entre les cordons peut varier en fonction de la hauteur du bâtiment, du parapet, etc.

Application des panneaux isolants :

Les panneaux isolants doivent être placés bout à bout, avec des joints décalés en rangées alternées.

Il est recommandé de positionner les cordons perpendiculairement au grand côté du panneau.

Si plusieurs couches d'isolant sont superposées, il faut veiller à utiliser la méthode des joints croisés pour éviter les ponts thermiques. Veiller à positionner les cordons d'INSTA-STIK™ ROOFING STD perpendiculairement à la direction des cordons de la couche précédente.

Poser les panneaux sur les cordons d'adhésif dans les 3 minutes suivant leur application.

Marcher sur les panneaux immédiatement de manière à étaler les cordons pour obtenir un contact maximal.

Continuer à marcher sur les panneaux toutes les 5 à 7 minutes jusqu'à ce qu'ils adhèrent fermement, habituellement de 20 à 45 minutes. L'humidité influence directement la durée du séchage. Dans des conditions de basse humidité, l'adhésif sèche plus lentement et il faut marcher plus fréquemment sur les panneaux isolants et ce, jusqu'à ce qu'ils adhèrent fermement.

Pour de plus amples informations sur le stockage, la réutilisation après un arrêt momentané et l'évacuation des bonbonnes vides, se référer aux instructions d'emploi fournies dans le carton.



INSTA-STIK ROOFING MBA

L'adhésif INSTA-STIK™ ROOFING MBA est un adhésif polyuréthane monocomposant pour toiture, durcissant à l'humidité de l'air, conçu spécialement pour être utilisé avec un applicateur multi-cordons (MBA). L'adhésif est disponible en bobonne pressurisée, facilement transportable et ne nécessitant pas de source extérieure d'énergie pour son application. Il contient un gaz propulseur respectueux de l'environnement, conformément aux dernières réglementations européennes concernant l'usage des gaz fluorés à effet de serre dans les produits polyuréthanes monocomposants.

Domaines typiques d'application

L'adhésif INSTA-STIK™ ROOFING MBA a été spécialement conçu pour être utilisé avec un applicateur multi-cordons (MBA).

Il offre une adhésion permanente et durable dans les applications de toiture neuve ou de rénovation pour coller :

- » Le collage de panneaux isolants sur de nombreux supports.
- » Le collage de panneaux isolants sur d'autres panneaux isolants.
- » Le collage de membranes doublées et agrées par les fabricants sur de nombreux supports.

Emballage et accessoires

- 1 Cylindre dans un carton
(poids net : 10,4 kg; poids brut : 13,6 kg)
- 1 Mode d'emploi

Accessoires :

- 1 Applicateur multi-cordons,
- 1 Système Day Pack

Manipulation et entreposage

Toujours stocker et transporter les bonbonnes verticalement, à l'endroit et au sec.

Température de stockage : entre +10 et +25 °C

Durée de conservation : 18 mois



MBA

Conditions d'utilisation

Avant d'appliquer l'adhésif INSTA-STIK™ ROOFING MBA, la surface à traiter doit être solide, propre et dépourvue de toute poussière ou de graisse. Ne pas utiliser sur surfaces mouillées, recouvertes d'eau stagnante. L'adhésif INSTA-STIK™ ROOFING MBA peut être utilisé à température ambiante, entre +5°C et +35 °C. Pour un résultat optimal, la température du produit durant l'application doit être comprise entre +18 et +25 °C. La mousse, une fois durcie, est thermiquement stable entre -40 et +100 °C. Elle ne se dégrade pas avec le temps, sauf lorsqu'elle est exposée aux rayons U.V. L'adhésif INSTA-STIK™ ROOFING MBA a été conçu pour être utilisé sur les toitures des bâtiments commerciaux avec une pente faible. Ce produit n'est pas homologué pour une utilisation sur des platelages de pente supérieure à 2:12.

Conseils d'utilisation

Mise en service du kit INSTA-STIK™ ROOFING MBA:

- 1 Pour assembler et mettre sous pression l'applicateur MBA, se référer aux instructions d'assemblage fournies avec le matériel.
- 2 Pour distribuer l'adhésif INSTA-STIK™ ROOFING MBA, appuyer doucement sur la manette du robinet de l'applicateur MBA.
- 3 Les cordons d'adhésif INSTA-STIK™ ROOFING MBA doivent être de 19 à 25 mm de largeur. Le système MBA a été conçu pour l'application simultanée de jusqu'à 8 cordons.
- 4 Relâcher la manette du robinet de l'applicateur environ 5 secondes avant l'arrêt souhaité de l'écoulement de l'adhésif INSTA-STIK™ ROOFING MBA. Continuer de faire avancer le système MBA jusqu'à ce que l'adhésif INSTA-STIK™ cesse de couler. Il est normal qu'une petite quantité d'adhésif continue à couler après la fermeture du robinet.

Pour assurer une qualité optimale, il est déconseillé d'appliquer l'adhésif INSTA-STIK™ ROOFING MBA avec tout autre accessoire que l'applicateur MBA. Les cordons d'adhésif INSTA-STIK™ ROOFING MBA doivent être de 19 à 25 mm de largeur. La distance entre les cordons peut varier en fonction de la hauteur du bâtiment, du parapet, etc. Se référer aux données du tableau d'application ci-dessus.

Application des panneaux isolants:

Les panneaux isolants doivent être placés bout à bout, avec des joints croisés en rangées alternées. Il est recommandé de positionner les cordons perpendiculairement au grand côté des panneaux. Si plusieurs couches d'isolant sont superposées, il faut veiller à utiliser la méthode des joints croisés pour éviter les ponts thermiques. Veiller à positionner les cordons d'adhésif INSTA-STIK™ ROOFING MBA perpendiculairement à la direction des cordons de la couche précédente. Poser les panneaux sur les cordons d'adhésif dans les 3 minutes suivant leur application. Marcher sur les panneaux immédiatement de manière à étaler les cordons pour obtenir un contact maximal. Continuer de marcher sur les panneaux isolants toutes les 5 à 7 minutes jusqu'à ce qu'ils adhèrent fermement, habituellement de 20 à 45 minutes. L'humidité influe directement sur la durée du séchage. Dans des conditions de basse humidité, l'adhésif sèche plus lentement et il faut marcher plus fréquemment sur les panneaux isolants et ce, jusqu'à ce qu'ils adhèrent fermement. Pour de plus amples informations sur le stockage temporaire, la réutilisation après l'arrêt et l'évacuation des déchets, se référer aux instructions d'emploi fournies dans l'emballage cartonné.



INSTA-STIK ROOFING SPRAY

INSTA-STIK™ ROOFING SPRAY est un adhésif polyuréthane monocomposant, durcissant à l'humidité de l'air, conçu spécialement pour être projeté et fixer de façon permanente les composants de systèmes de toiture. L'adhésif est disponible en bonbonne pressurisée facilement transportable, nécessitant une source extérieure d'air comprimé pour son application. Il contient un gaz propulseur respectueux de l'environnement, conformément aux dernières réglementations européennes concernant l'usage des gaz fluorés à effet de serre dans les produits polyuréthane monocomposants.

Domaines typiques d'application

INSTA-STIK™ ROOFING SPRAY a été conçu pour être utilisé avec un compresseur d'air et un pistolet d'application spécial fourni par Dow. Il offre une grande souplesse d'utilisation et convient particulièrement pour coller sur les surfaces de toitures courbes ou irrégulières. Lorsque la compatibilité et la performance d'adhésion sont confirmées, INSTA-STIK™ ROOFING SPRAY peut être utilisé pour fixer les matériaux suivants :

- »» Panneaux isolants sur panneaux isolants sur les toitures plates, et
- »» Membranes d'étanchéité sur une large gamme de supports.



Emballage et accessoires

- 1 Cylindre dans un carton (poids net : 10,4 kg; poids brut : 13,6 kg)
- 1 Mode d'emploi

Accessoires :

Le kit d'accessoires comprend :

- 1 Pistolet avec 5 mètres de tuyaux flexibles
- 25 Buses de projection
- 1 Valve de raccord de cylindre
- 1 Raccord rapide de compresseur
- 1 Clé de montage

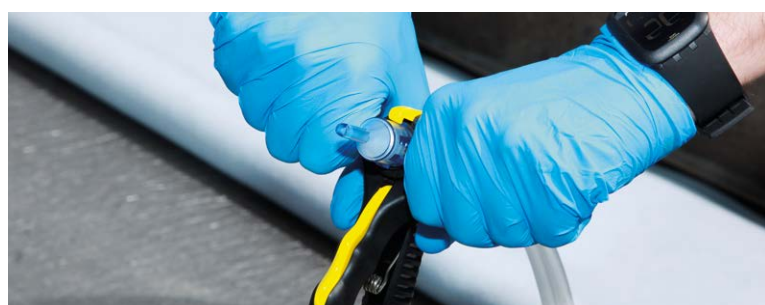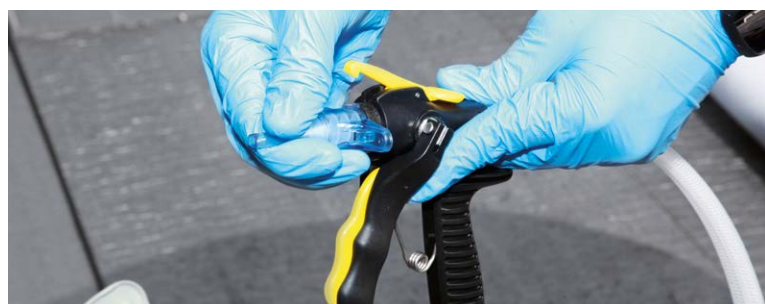

SPRAY

Manipulation et entreposage

Toujours stocker et transporter les bonbonnes debout et au sec, à l'abri du gel.

Température de stockage : Entre +10°C et + 25°C

Durée de stockage : 18 mois

Conditions d'utilisation

Avant d'appliquer l'adhésif, les surfaces doivent être solides, propres et dépourvues de poussière, de graisse et de particules libres. Ne pas utiliser sur les surfaces humides ou recouvertes d'eau stagnante.

INSTA-STIK™ ROOFING SPRAY peut être utilisé à température ambiante, entre +5°C et +35°C.

Pour un résultat optimal, la température du produit durant l'application doit être comprise entre +25°C et +30°C. La mousse, une fois durcie, est thermiquement stable entre -40°C et +100°C.

Elle ne se dégrade pas avec le temps, sauf lorsqu'elle est exposée aux rayons U.V. INSTA-STIK™ ROOFING SPRAY est conçu pour des applications de toitures commerciales à faible pente. Son usage n'est pas recommandé sur les supports ayant une pente de plus de 2:12.

Conseils d'utilisation

Mise en service du kit INSTA-STIK™ ROOFING SPRAY :

- 1** Retirer la bonbonne de son carton d'emballage.
- 2** Agiter vigoureusement la bonbonne d'un mouvement latéral pendant au moins 20 secondes avant de connecter le tuyau. Agiter de nouveau durant l'application.
- 3** Connecter un tuyau du pistolet à la bonbonne en utilisant le raccord fourni dans le kit d'accessoires. Bien le serrer avec l'outil fourni.
- 4** Connecter le deuxième tuyau du pistolet au compresseur d'air en utilisant le raccord rapide fourni dans le kit d'accessoires.
- 5** Monter une buse sur le pistolet (position fermée).
- 6** Tourner lentement le robinet situé au-dessus de la bonbonne jusqu'à ouverture complète. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite.
- 7** Mettre sous pression avec le compresseur d'air (5 bars). S'il n'y a pas de fuite, INSTA-STIK™ ROOFING SPRAY est prêt à être utilisé.
- 8** Pour appliquer INSTA-STIK™ ROOFING SPRAY, presser à fond la gâchette du pistolet. L'écoulement du produit peut être réglé en ajustant la pression de l'air et le débit d'air.
- 9** La distance entre le pistolet et le support doit être environ de 30 à 50cm. Contrôler visuellement la quantité de produit appliquée.

Pour obtenir un résultat optimal, ne pas appliquer INSTA-STIK™ ROOFING SPRAY avec d'autres accessoires que ceux fournis dans le kit d'application de DOW. La quantité d'INSTA-STIK™ ROOFING SPRAY appliquée doit être ajustée pour obtenir le recouvrement de surface et la force d'adhérence souhaitées. Avant l'application, il est recommandé de tester le produit avec les éléments du système (panneau isolant, membrane, etc.) afin de confirmer la compatibilité avec les matériaux et la force d'adhérence.

Application d'une membrane :

La membrane est déroulée dans sa position finale sur la toiture et pliée à moitié dans le sens de la largeur.

Appliquer INSTA-STIK™ ROOFING SPRAY sur le support et procéder au collage en rabattant la membrane sur le support ainsi préparé avant le temps de séchage hors poisse (9 minutes).

Passer une brosse pour éliminer les bulles d'air et assurer un bon contact entre la membrane et le support.

Répéter l'opération avec l'autre côté de la membrane.

La membrane est fixée définitivement au bout de 20 à 45 minutes, en fonction des conditions d'application.

L'humidité est nécessaire pour obtenir un durcissement uniforme et rapide de l'adhésif. Un taux d'humidité insuffisant peut conduire à une réaction lente du produit.

INSTA-STIK™ ROOFING SPRAY ne doit pas être utilisé directement sur une surface mouillée, recouverte d'eau stagnante. Pour plus de détails sur le stockage temporaire, la reprise de l'application après un arrêt et l'élimination du produit, consulter le mode d'emploi fourni dans le carton d'emballage.



Remarque :

Les informations et données fournies dans le présent document correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Les informations relatives à nos produits peuvent être modifiées sans notification préalable de notre part. Pour les actualiser nous vous invitons à prendre contact avec Dow. Toutes ces données vous sont transmises en toute bonne foi à titre informatif. Cette brochure ne peut en aucun cas être interprétée comme un document de vente de Dow.

Distributeur pour la Belgique**RAVAGO PLASTICS N.V.**

Moerenstraat 89, 2370

Arendonk

Tel : (014) 67 20 01

Fax : (014) 67 21 22

E-mail : info@ravago.com

www.ravago.be

**Building Solutions**

Dow Benelux B.V.

Solutions pour Construire

Postbus 48

4530 AA Terneuzen

Pays Bas

E-mail: styrofoam-be@dow.com

Internet: www.styrofoam.be